



pvlab

AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DU GOÛT



FROID PÂTISSERIE

ARMOIRES
RÉFRIGÉRÉES
NÉGATIVE 60x80

Armoire réfrigérée de stockage PVLAB


Pour format 60x80

Double profondeur

Températures -25°C/-18°C



FABRIQUÉ
EN FRANCE

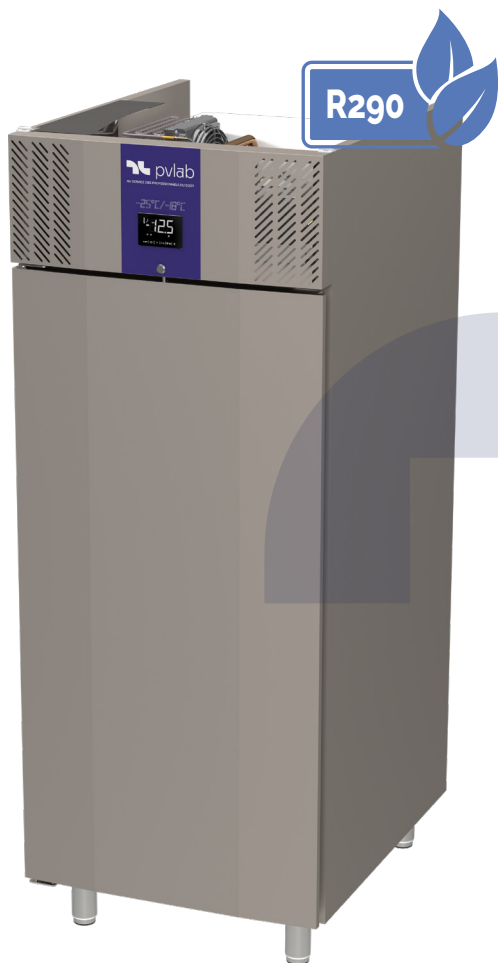


CARACTÉRISTIQUES

- Unité frigorifique monobloc tropicalisée +40°C
- Optimisation des flux d'air par canalisation arrière pour une répartition homogène du froid
- Condenseur nouvelle génération qui réduit les coûts de maintenance
- Dégivrage par gaz chaud et évaporation automatique des condensats
- Thermostat électronique avec afficheur LED blanches
- Fonction super-froid
- Construction Monobloc Intérieur inox AISI 304 extérieur PPS très résistant : tôle d'acier recouverte de plusieurs couches de résine coulée à chaud (conforme aux normes alimentaires)
- Isolation en mousse polyuréthane haute densité 80 mm pour la caisse et 55 mm pour la porte
- Portes dotées de joints magnétiques avec ressort de rappel automatique. Ouverture à 180°
- Porte réversible avec serrure
- Alarme porte ouverte
- Évacuation en fond de cuve des eaux de nettoyage
- Dotation : 20 paires de glissières réglables au pas de 25 mm
- Capacité de stockage 40 plaques 60x40 entrée 60
- Pieds inox \varnothing 60 mm réglables en hauteur 100 > 170 mm filetage non apparent

MODÈLE

ARPV6802

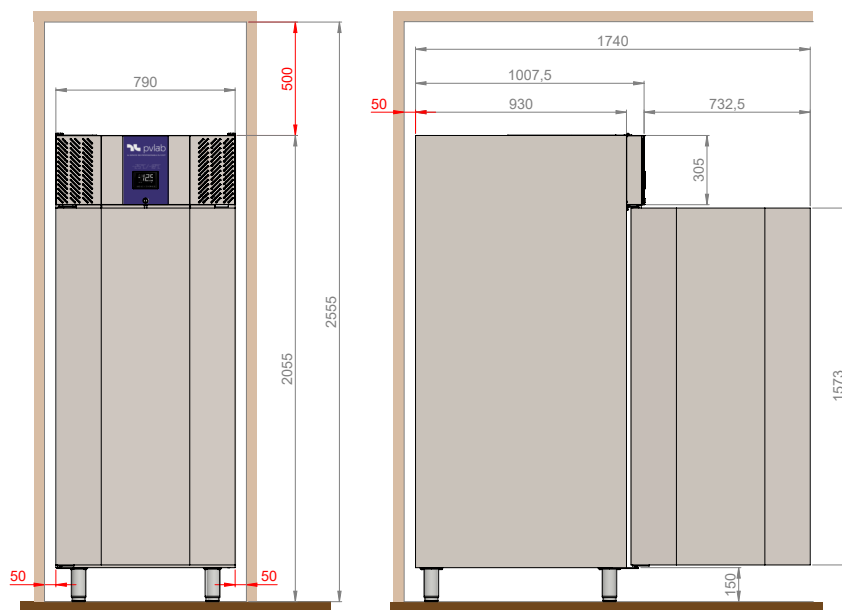

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions extérieur (L x P x H)	79x100,2x205,5 cm
Plage de Température	-25°/-18°C
Plage de fonctionnement	+10°/+40°C HR 40%
Volume intérieur (L)	770
Classe climatique	5
Classe énergie	D
Puissance Frigorifique (W)	735
Température d'évaporation	-30°C
Gaz réfrigérant	R290
Quantité réfrigérant (Gr)	95
Puissance totale (W)	730
Tension - Intensité	230V~50Hz - 4 A
Poids (Kg)	157